



SP190 6m50 côtés 1m50
Rehausses 0m60/0m80



SP240 6m50 côtés 1m30
Rehausses 0m40 + 0m60



SP240 7m côtés 1m30
Rehausses 0m30 + 0m40/0m60



SP290 7m50 côtés 1m60
Rehausses 0m70/0m90



SP290 7m50 côtés 1m20
Rehausses 0m50 + 0m50/0m70



SP320 8m20 côtés 1m60
Rehausses 0m50/0m70



SP320 8m60 côtés 1m20
Rehausses 0m50 + 0m50/0m70



SP320 9m côtés 1m60
Rehausses 0m80/1m20
1 seul élément sur la longueur



Le savoir-faire d'un constructeur avec
le meilleur de la technique



Toutes nos fabrications sur notre site internet

www.lair-remorques.fr




Lieu dit « La Mairie »
50600 MOULINES - France
Bordure RD 976 Saint-Hilaire-du-Harcouët - Domfront
Tél. 02 33 49 01 48
email : info@lair-remorques.fr



Groupe Lecaux Imprimerie - 02 33 86 52 52



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



- Rehausses aluminium montage sans boulons
- Renfort dans le pliage

- Poteaux extérieurs de caisse à emboîtement conique

- Grille avant aluminium fixe inclinée
- Grande visibilité dans la caisse
- Echelle avant amovible et transformable en escabeau

- Ceinture fermée de forte section



SP290 7m50

- Flèche ressort avec bielle
- Béquille hydraulique
- Flexibles double tresse et tuyauterie rigide dans le châssis

- Tôle monobloc HLE S500
- Soudure en continu de la ceinture et des poteaux

- Châssis tube rectangle 400/100, acier HLE S500

RENFORT CROISILLONNÉ SOUS CAISSE



• CAISSE DOUBLE CONICITÉ •




SP240 7m

- Echelle escamotable

- Feux de camion double fonction
- Gyrophare
- Attache et prise de courant
- Bavelles sous feux

- Feux de gabarit

CONCEPTION OPTIMALE / CAISSE À DOUBLE CONICITÉ

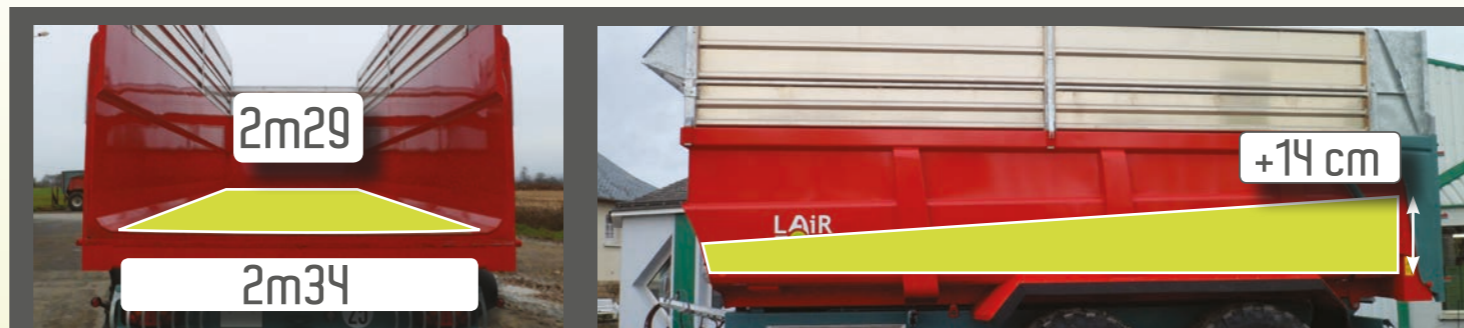

PROFIL ET LARGEUR CONIQUES

DIFFÉRENTES HAUTEURS DE CAISSE MONOCOQUE

STANDARD 1m20, 1m30, 1m50



Sur demande à partir de 0m80

CAISSE ACIER HLE

Type	PTAC *	CU	Longueur intérieure	Céréales hauteur 1m60	Ensilage hauteur 2m10 - 2m30 2m40	Train roulant standard	Essieux	Freins standard (version)	Roues
SP1502	17T5	12T	5m20	19 m³	25 - 27 - 28 m³	TANDEM	100 - 10	400 x 80	550/60 x 22,5
SP1601	19T	13T400	5m60	21 m³	27 - 29 - 30 m³	TANDEM	100 - 10	400 x 80	550/60 x 22,5
SP1602	19T	13T	6m00	22 m³	29 - 32 - 33 m³	TANDEM	100 - 10	400 x 80	550/60 x 22,5
SP1901	22T	15T820	6m00	22 m³	29 - 32 - 33 m³	TANDEM	130 - 10	400 x 80	550/60 x 22,5
SP1902	22T	15T150	6m50	24 m³	32 - 34 - 36 m³	TANDEM	130 - 10	400 x 80	550/60 x 22,5
SP2401	24T	17T160	6m50	24 m³	32 - 34 - 36 m³	TANDEM	130 - 10	400 x 80 406 x 120	600/55 x 26,5
SP2402	24T	16T660	7m00	26 m³	34 - 37 - 39 m³	TANDEM	130 - 10	400 x 80 406 x 120	600/55 x 26,5
SP260	26T	18T	7m00	26 m³	34 - 37 - 39 m³	TANDEM	150 - 10	406 x 120	600/55 x 26,5
SP290	29T	20T	7m50	26 m³	34 - 37 - 39 m³	TANDEM	150 - 10	406 x 140	600/55 x 26,5
	29T	20T	8m00	29 m³	36 - 39 - 41 m³	TANDEM	150 - 10	406 x 140	600/55 x 26,5
SP320	32T	23T	8m20	30 m³	39 - 42 - 44 m³	TRIDEM	130 - 10	400 x 80	580/65 x 22,5
	32T	22T	8m60	32 m³	40 - 43 - 45 m³	TRIDEM	130 - 10	406 x 120	600/55 x 26,5
	32T	21T800	9m00	33 m³	42 - 45 - 47 m³	TRIDEM	150 - 10	406 x 120	600/55 x 26,5

CAISSE ALUMINIUM

Type	PTAC *	CU	Longueur intérieure	Céréales hauteur 1m60	Ensilage hauteur 2m10 - 2m30 2m40	Train roulant standard	Essieux	Freins standard	Roues
SP240A	24T	18T	7m00	26 m³	34 - 37 - 39 m³	TANDEM	130 - 10	400 x 80	600/55 x 26,5
SP260A	26T	20T	7m00	26 m³	34 - 37 - 39 m³	TANDEM	150 - 10	406 x 120	600/55 x 26,5
SP290A	29T	22T	8m00	29 m³	36 - 39 - 41 m³	TANDEM	150 - 10	406 x 140	600/55 x 26,5
SP320A	32T	24T	9m00	33 m³	44 - 48 - 50 m³	TRIDEM	150 - 10	406 x 120	600/55 x 26,5


* Possibilité d'augmenter le PTAC d'une tonne jusqu'au modèle SP290 avec 4 tonnes sur le tracteur dans le cas d'un attelage à boule Ø80

OPTIONS

Suspension pneumatique (avec ou sans barre de torsion)



Suspension hydraulique (passive ou active)

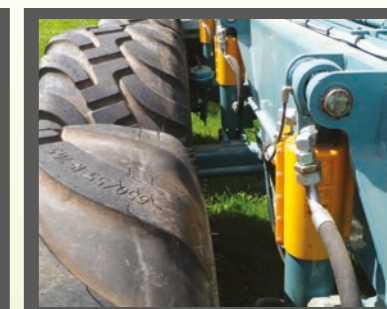

Configuration mixte TP/ensilage




Balancier avec bagues d'usure



Caméra de recul, feux de recul, double feux leds



Rehausses ensilage aluminium monobloc

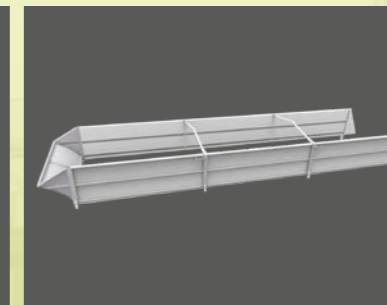

Compas basse pression double effet



HOMOLOGATION 40KM/H SUR LES MODÈLES 24, 26, 29 ET 32T DE PTAC

AILES SUR CAISSE

Ailes simples



Ailes complètes



ESSIEUX DIRECTIONNELS



2 vérins sous flèche avec attelage à boule



2 vérins sur flèche avec anneau fixe boulonné

CONCEPTION ET FABRICATION DANS NOS ATELIERS