

Avertissements :

- Le réglage doit s'effectuer remorque attelée et ensemble tracteur-remorque aligner rigoureusement.
- Effectuer le réglage remorque à vide.
- Déverrouiller l'essieu directeur.

Réglage :

- Fermer (sens des aiguilles d'une montre) le robinet 1 et le robinet de pompe manuelle.
- Ouvrir les robinets (sens inverse des aiguilles d'une montre) **OU** vannes (position verticale) 2, 3, 4 et 5.
- Actionner la pompe à main jusqu'à ce que **les manomètres indiquent entre 50 et 60 bars.**
- Refermer les robinets (sens des aiguilles d'une montre) **OU** vannes (position horizontale) 2, 3, 4 et 5.


Si la pression est trop haute, ouvrir les robinets/vannes 2, 3, 4, 5 et le robinet de pompe pour descendre les manomètres à entre 50 et 60 bars, puis refermer les robinets/vannes 2, 3, 4 et 5.

Quand la pression est correcte, **ouvrir le robinet 1.**


Si le réglage n'est pas possible, fermer le robinet 1 et ouvrir les robinets/vannes 2, 3, 4 et 5 pour libérer l'huile qui est à l'intérieur des vérins et ensuite procéder au réglage habituel.

Mises en garde :


- Si vous utilisez le suiveur forcé, vérifiez que les 2 vérins de blocage des essieux suiveurs sont rentrés/débloqués.
- Si vous devez mettre en position suiveur seul, les vérins reliés au tracteur doivent être rangés à leur place, sur le coté droit du châssis. Les robinets/vannes 1, 2, 3, 4 et 5 doivent être ouverts ainsi que le robinet de la pompe à main.

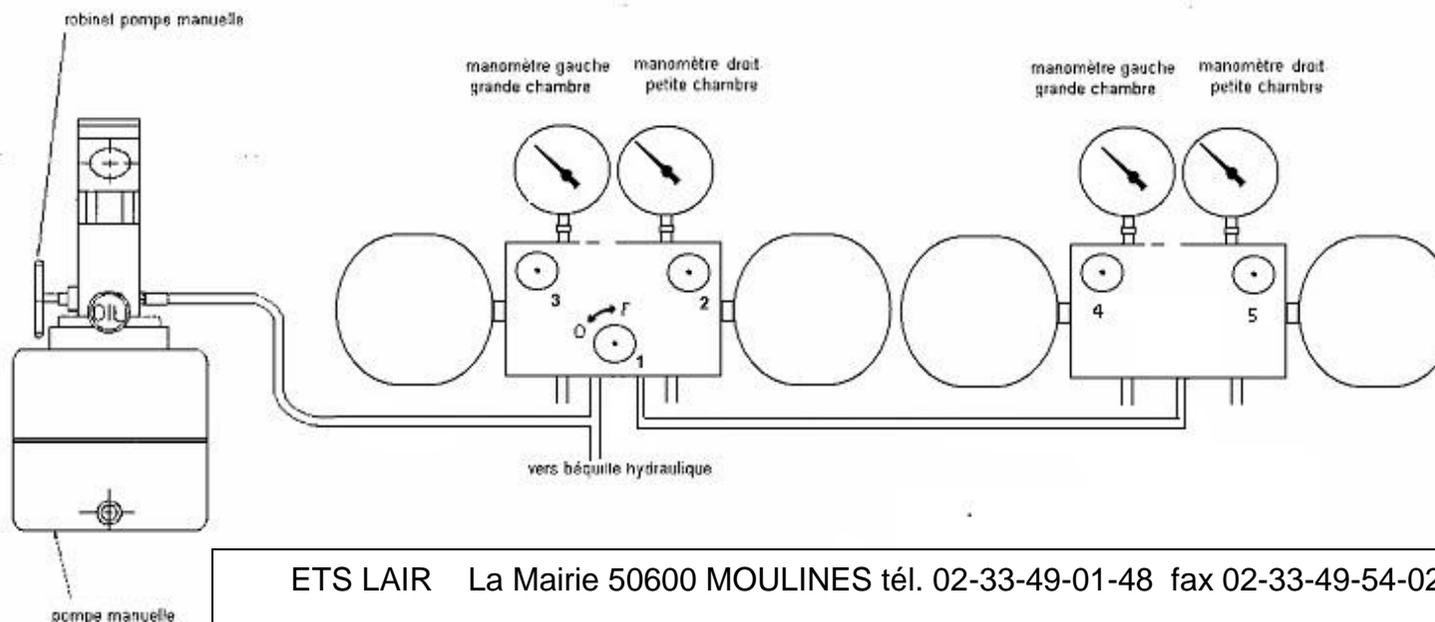

COTE MINI 40mm
COTE MAXI 100mm

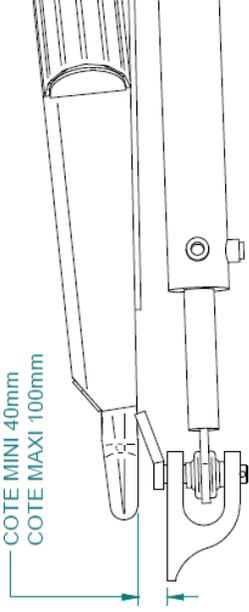


ESF sous flèche

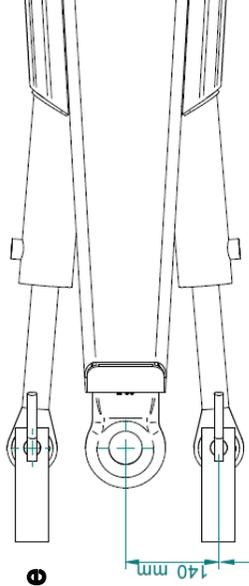


DECALAGE DANS L'ALIGNEMENT DE L'ATTELAGE

POSITION OPTIMALE / COTE MAXI : VERIN HORIZONTAL
COTE MINI 70mm

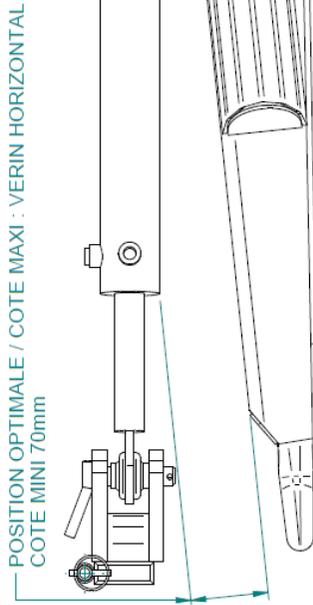


ESF sur flèche

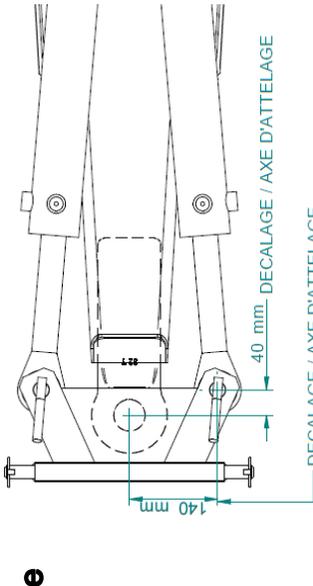


140 mm
40 mm
DECALAGE / AXE D'ATTELAGE

COTE MINI 40mm

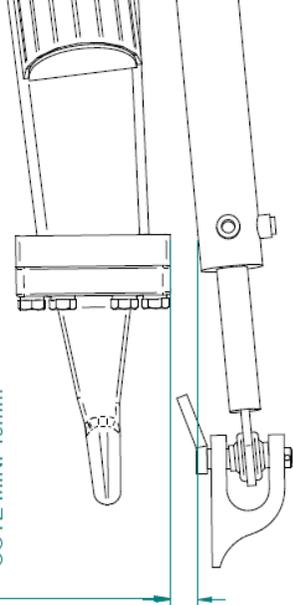


**ESF sous flèche
anneau boulonné**

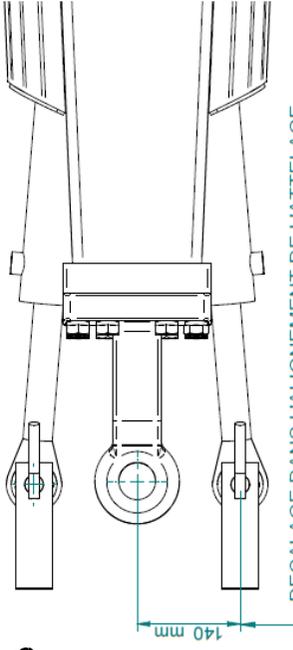


DECALAGE DANS L'ALIGNEMENT DE L'ATTELAGE

POSITION OPTIMALE / COTE MAXI : VERIN HORIZONTAL
COTE MINI 70mm

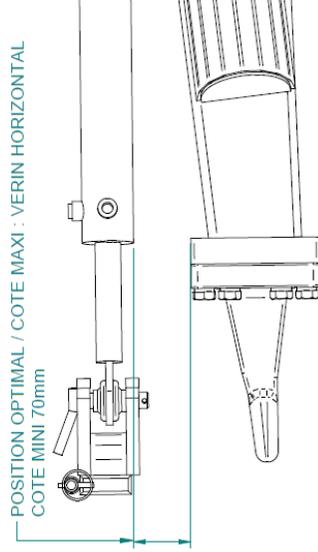


**ESF sur flèche
anneau boulonné**

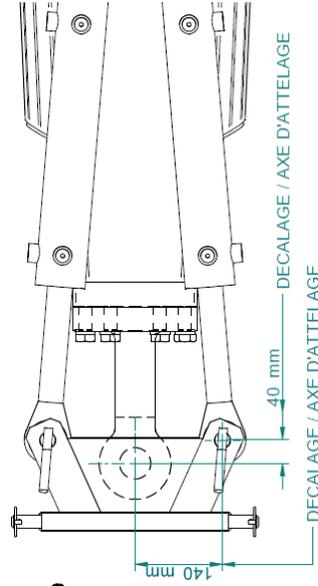

140 mm
40 mm
DECALAGE / AXE D'ATTELAGE

VERIN 40.70

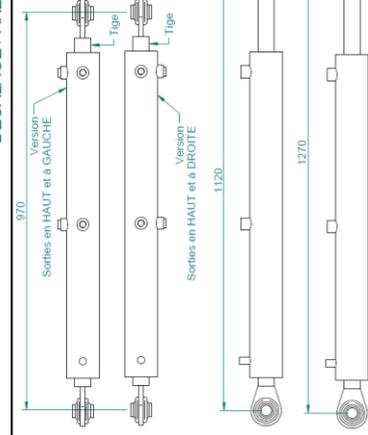


VERIN P VERIN POSITION MINI

VERIN P

VERIN POSITION MEDIUM

VERIN F VERIN POSITION MAXI

VERIN 40.80

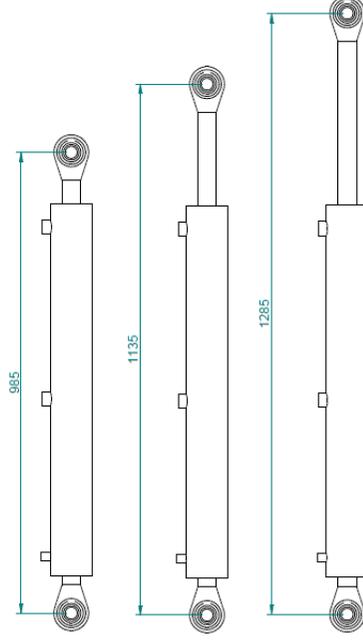

VERIN POSITION MINI

VERIN POSITION MEDIUM

VERIN POSITION MAXI